



RICICLAGGIO · RECYCLING

FB SERIES

Benna Frantoio
Crushing Bucket





APPLICATIONS

VTNEUROPE.COM

HARDOX
WEAR PLATE

HARDOX
IN MY BODY

HD
HEAVY DUTY

SolidWorks

SERIE FB BENNA FRANTOIO:

- 5 modelli per escavatori da 12 a 55 t
- Materiale frantumato da 18 mm a 130 mm
- Mascella a movimento eccentrico
- Piastre anti-usura interne intercambiabili (da FB300 HD)
- Kit ganasce intercambiabili e reversibili
- Motore a pistoni
- Ingrassaggio centralizzato

SERIE FB GODET CONCASSEUR:

- 5 modèles pour pelles de 12 à 55 t.
- Granulométrie du matériel broyé de 18 à 130 mm
- Mâchoire à mouvement excentrique
- Plaques d'usure internes interchangeables (du FB300 HD)
- Mâchoires interchangeables et réversibles
- Moteur à pistons
- Graissage centralisé

FB SERIES CRUSHING BUCKET:

- 5 models for excavators with operating weight from 12 to 55 t
- Adjustable size setting of Crushed material from 18 mm to 130 mm
- Eccentric-moving jaws system
- Interchangeable anti-wear plow bolt inner plates (from FB300 HD)
- Interchangeable crushing jaw kit
- Powerful Piston Motor
- Centralized greasing system

SERIE FB CAZO TRITURADOR:


- 5 Modelos para excavadoras de 12 a 55 t
- Tamaño de material regulable con salida de 18 a 130 mm
- Mandíbula con movimiento de trituración excéntrico
- Placas anti desgaste intercambiables empennada con bulones interiormente (de FB300 HD)
- Mandíbulas intercambiables
- Motor a pistones
- Sistema de engrase centralizado

FB SERIE BRECHERLÖFFEL:

- 5 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht von 12 bis 55 Ton
- Körngröße Einstellung des Auslaufs von 18 mm bis 130 mm
- Exzenterbewegungssystem der obere Brecherbacke
- Auswechselbare seitliche Verschleißschutzplatten Intern (von FB300 HD)
- Verschleißfeste Auswechselbare Brecherplatten oben und unten
- Starker Kolbenmotor
- Zentralisiertes Schmiersystem

СЕРИЯ FB Дробильный ковш:

- 5 моделей, от 12-ти до 55-ти тонных экскаваторов
- фракция от 18 до 130 мм.
- Многоцелевое движение щеки
- Внутренние противоизносные пластины (от FB300 HD)
- Заменяемые щеки
- Поршневой двигатель
- Централизованная система смазки

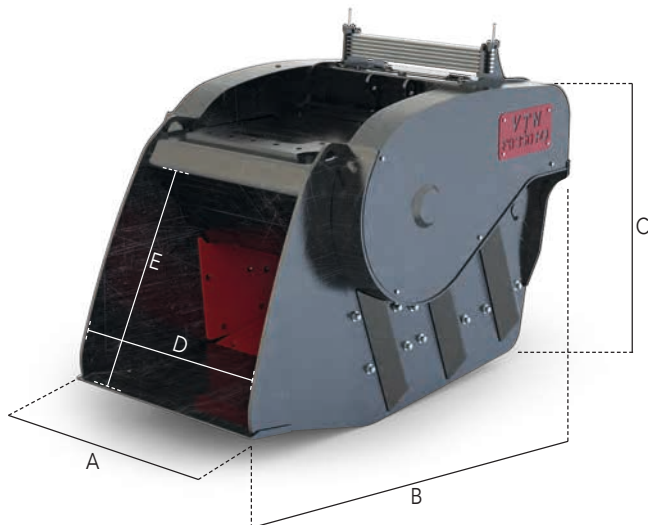

| Model | | FB150 HD | FB250 HD | FB300 HD | FB350 HD | FB500 HD |
|--|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A | mm | 740 | 900 | 1030 | 1130 | 1420 |
| B | mm | 1800 | 2050 | 2050 | 2150 | 2250 |
| C | mm | 1100 | 1330 | 1330 | 1400 | 1450 |
| D | mm | 600 | 700 | 820 | 920 | 1220 |
| E | mm | 450 | 500 | 500 | 500 | 550 |
| ISO | m ³ | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 1,05 |
| | l/min | 90 / 100 | 130 / 140 | 130 / 140 | 170 / 180 | 250 / 300 |
| | bar | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Kg | 1670 | 2720 | 3070 | 4220 | 5680 |
| | t min/max | 12 / 16 | 16 / 24 | 19 / 24 | 24 / 40 | 35 / 55 |
| Opzione - Elettro Magnete Option - Electro-Magnet | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |